

Difficulty Rating



## Installation Bulletin

C25836/  
WCAF1817

**Application:**


Saturn Vue

**Tools:**

Phillips screwdriver.

**Location of cabin filter:**

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

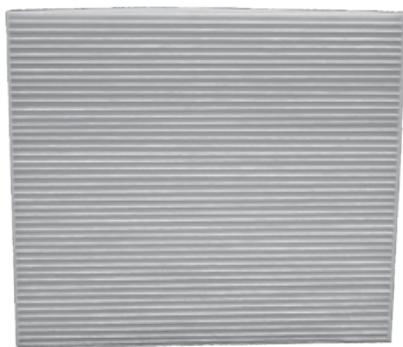

**To remove existing filter:**

1. Open glove compartment and remove the three screws securing the top of the assembly. (**Figure 1**).
2. Close the glove compartment and remove the three screws securing the bottom of the assembly. (**Figure 2**).
3. Gently pull outward on the glove compartment assembly until you release the three clips that secure it and the assembly aside. (The assembly is held in place by three metal clips - one on the left hand side and two on the right hand side.) (**Figure 3**).
4. Locate the cabin filter door latches. Unlatch them and open door. (**Figure 4**).
5. Remove dirty filter.
6. Replace with clean filter, close and latch cabin filter door. (**Figure 5**).
7. Align the clips on the glove compartment assembly with the slots located on the frame surrounding the glove compartment and gently push into place.
8. With glove compartment open, align the holes and replace the top three screws.
9. Close glove compartment, align and replace the bottom three screws.



Figure 1



Figure 2



Figure 3




Figure 4



Figure 5



**Aplicación:**

Saturn Vue

**Herramientas:**

Destornillador Phillips

**Lugar del filtro de cabina:**

Debajo del panel de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo detrás de la guantera.

**Para quitar el filtro existente:**

1. Abra la guantera y quite los tres tornillos que aseguran la tapa de la asamblea. (**Figura 1**).
2. Cierre la guantera y quite los tres tornillos que aseguran la parte inferior de la asamblea. (**Figura 2**).
3. Tire suavemente hacia fuera en el montaje de la guantera hasta que usted lance los tres clips que los aseguran. Fije a la asamblea a un lado. (Tres clips del metal celebra a la asamblea en el lugar - uno en el lado izquierdo y dos en el derecho). (**Figura 3**).
4. Localice los cierres de puerta del filtro de la cabina. Abra los y abra la puerta. (**Figura 4**).
5. Quite el filtro sucio.
6. Substituya por el filtro limpio, cierre y trabe la puerta del filtro de la cabina. (**Figura 5**).
7. Alinee los clips en el montaje de la guantera con las ranuras situadas en el marco que rodea la guantera y empuje suavemente en lugar.
8. Con la guantera abierta, alinee los agujeros y substituya los tres tornillos superiores.
9. La guantera cercana, alinea y substituye los tres tornillos inferiores.

**Application :**

Saturn Vue

**Outils :**

Tournevis cruciforme

**Emplacement du filtre de l'habitacle :**

Sous le tableau de bord, du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants.

**Pour retirer le filtre existant :**

1. Ouvrez le compartiment de gant et enlevez les trois vis fixant le dessus de l'assemblée. (**Figure 1**).
2. Fermez le compartiment de gant et enlevez les trois vis fixant le fond de l'assemblée. (**Figure 2**).
3. Tirez doucement à l'extérieur du compartiment de gant jusqu'à ce que vous libériez les trois agrafes qui le fixent. Placez l'assemblée de côté. (L'assemblée est tenue en place par trois agrafes en métal - une de l'aile gauche et deux du côté droit). (**Figure 3**).
4. Localisez les verrous de porte de filtre de carlingue. Délacez-les et ouvrez la porte. (**Figure 4**).
5. Enlevez le filtre sale.
6. Remplacez par le filtre propre, fermez et verrouillez la porte de filtre de carlingue. (**Figure 5**).
7. Alignez les agrafes du compartiment de gant avec les fentes situées sur l'armature entourant le compartiment de gant et poussez doucement dans l'endroit.
8. Avec le compartiment de gant ouvert, alignez les trous et remplacez les trois vis principales.
9. Le compartiment de gant étroit, alignent et remplacent les trois vis inférieures.